


WŁAZY PLASTIKOWE I ŻELIWNE

DO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Katalog

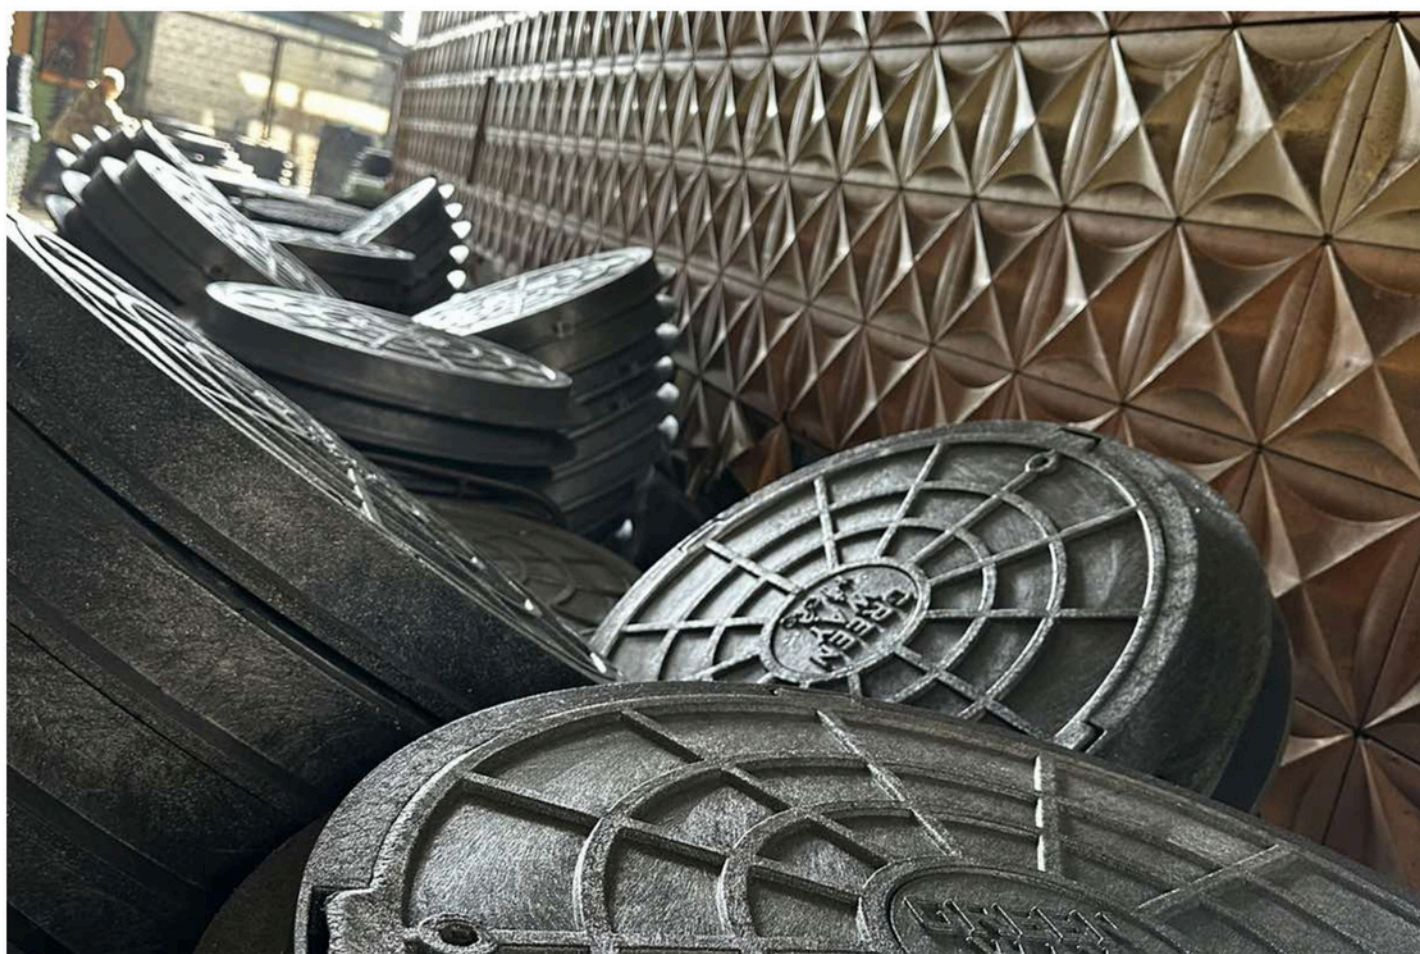

Telefon: 537 835 593

E-mail: ekoaquaclean@gmail.com



OBSAH

Słowo wstępne	S. 3
O produktach	S. 4
Włazy plastikowe	S. 5
Włazy plastikowe okrągłe	S. 6
Włazy plastikowe kwadratowe	S. 9
Włazy żeliwne	S. 11
Włazy żeliwne okrągłe	S. 12
Włazy żeliwne hydrantowe	S. 13
Włazy żeliwne wodociągowe	S. 15
Dane kontaktowe	S. 17

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Partnerzy i Klienci,

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Niniejszy katalog został przygotowany, aby pomóc Państwu w łatwym znalezieniu niezawodnych rozwiązań dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Naszym celem jest oferowanie nowoczesnych i trwałych produktów – zarówno z tradycyjnego żeliwa, jak i innowacyjnych polimerów wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu. Wierzymy, że połączenie jakości, zrównoważonego podejścia i uczciwej współpracy tworzy wartość dla wszystkich. Pracujemy nad tym, aby Państwa projekty były bezpieczne, długotrwałe i spełniały wymagania dzisiejszych czasów.

Z poważaniem



Więcej o nas

- **Wizja** – Być niezawodną i odpowiedzialną platformą handlową, która oferuje wysokiej jakości rozwiązania dla infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Koncentrujemy się na nowoczesnych produktach polimerowych z recyklingowanego polietylenu, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, a jednocześnie opieramy się na tradycyjnej wytrzymałości i odporności elementów żeliwnych. Naszym celem jest wspieranie ekologicznych innowacji bez kompromisów w zakresie jakości i niezawodności.
- **Misja** – Reprezentujemy sprawdzonych producentów produktów polimerowych i żeliwnych, które łączą w sobie długą żywotność, bezpieczeństwo i troskę o środowisko. Nasza platforma łączy wartości ekologiczne z jakością techniczną – od produktów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu po solidne rozwiązania żeliwne. Staramy się, aby nasi klienci mogli łatwo przejść na bardziej zrównoważone warianty bez utraty funkcjonalności.
- **Nasi klienci** Skupiamy się na szerokim spektrum klientów – od firm budowlanych, dystrybutorów i firm montażowych po miasta, gminy i zarządców sieci inżynieryjnych. Nasze rozwiązania nadają się do wykorzystania w budownictwie przemysłowym, infrastrukturze miejskiej i gminnej, projektach komunalnych, a także dla inwestorów prywatnych. Zapewniamy klientom wsparcie techniczne i pomoc w wyborze efektywnych i ekologicznych rozwiązań.
- **Dlaczego my**
 - Zrównoważone produkty z recyklowanego polietylenu
 - Jakość potwierdzona certyfikatami EN 124, ISO
 - Elastyczna logistyka i wsparcie
 - Produkcja z kontrolą jakości na każdym etapie
 - Gwarancje i zgodność z wymogami norm europejskich

O PRODUKTACH

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu asortyment produktów z tworzyw sztucznych (polimerów) i żeliwa przeznaczonych do wodociągów i kanalizacji, w tym pokrywy kanalizacyjne, hydrantowe i wodociągowe. Dostarczamy towary od producentów Tinikom i Patar (Ukraina) oraz Valura (Finlandia), którzy gwarantują ich jakość zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

Zalety

- **Lekkość i łatwość obsługi** – produkty są łatwe w obsłudze i montażu; dodatkowo pokrywy plastikowe charakteryzują się mniejszą wagą, co jeszcze bardziej ułatwia ich transport i instalację;
- **Oszczędność** – oferujemy produkty w konkurencyjnych cenach w obu kategoriach – plastikowej i żeliwnej. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami możemy zagwarantować korzystne warunki cenowe przy zachowaniu wysokiej jakości;
- **Bezpieczeństwo** – wszystkie pokrywy (plastikowe i żeliwne) są wyposażone w antywandalowe mechanizmy blokujące, które zapewniają ochronę przed nieuprawnionym otwarciem;
- **Trwałość i odporność** – produkty z tworzyw sztucznych są odporne na agresywne środowisko, promieniowanie UV, nie ulegają korozji, nie zamarzają zimą, są nieabsorbujące i mają gwarantowaną żywotność od 30 do 40 lat. Produkty żeliwne charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, ochroną antykorozyjną i długą żywotnością nawet przy ekstremalnych obciążeniach;
- **Estetyka** – nowoczesny design naszych produktów pozwala na ich wykorzystanie nawet w wymagających projektach architektury miejskiej i krajobrazowej;
- **Zrównoważony rozwój** – produkty z tworzyw sztucznych są wytwarzane z kompozytowego materiału polimerowego, są w pełni nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska.

Doświadczenie

- Dzięki swojej jakości i ekologicznej produkcji nasze produkty zdobyły zaufanie klientów na rynku europejskim i są z powodzeniem dostarczane do Łotwy, Słowacji, Polski i Finlandii.

Gwarancja i serwis

- Na nasze produkty udzielamy dwuletniej gwarancji.
- W przypadku uszkodzenia zapewniamy szybką produkcję i wymianę wadliwego produktu po dostarczeniu dokumentacji fotograficznej.

WŁAZY PLASTIKOWE





WŁAZ B 125 Z ZAMKIEM

Standard: EN124-6

EN 124 Class: B 125

Maksymalne obciążenie: 15 ton

Średnica ramy: 830 mm

Średnica pokrywy: 650 mm

System zamykania: 2 zamki


Waga całkowita: 32 kg

Kształt: okrągły

Kolory




RYSUNKI TECHNICZNE

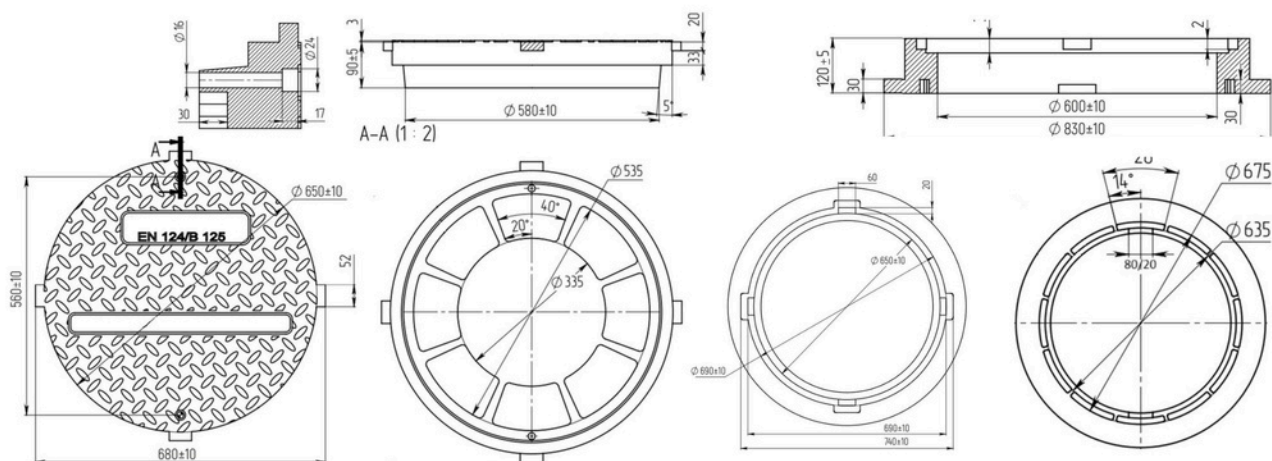

ZASTOSOWANIE

Plastikowy okrągły właz klasy B125 zgodny z normą EN 124-6 przeznaczony jest do zamykania studzienek technicznych i inspekcyjnych w miejscach o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi samochodów osobowych lub pobocza dróg. Dzięki swojej konstrukcji nadaje się do montażu w miejscach, gdzie przewiduje się ruch samochodów osobowych, ale nie jest narażony na intensywny ruch transportu ciężarowego. Jest stosowany głównie w obszarach komunalnych i mieszkalnych, w pobliżu budynków mieszkalnych, w miejscach publicznych lub na placach serwisowych. Właz jest wyposażony w dwa zamki, które zwiększają bezpieczeństwo i chronią przed nieuprawnionym otwarciem.

WŁAZ A 50 Z ZAMKIEM

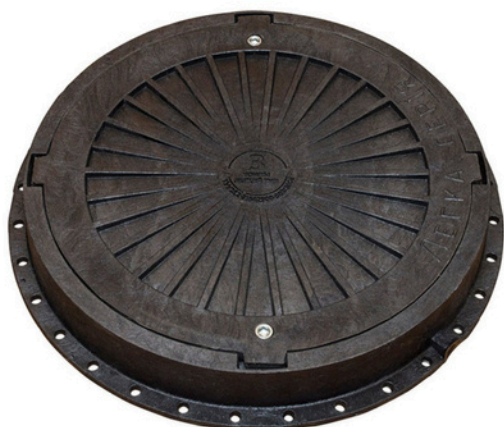

Standard: EN124-6

EN 124 Class: A 50

Maksymalne obciążenie: 5 ton

Średnica ramy: 750 mm

Średnica pokrywy: 620 mm

System zamykania: 2 zamki


Waga całkowita: 15,5 kg

Kształt: okrągły

Kolory



RYSUNKI TECHNICZNE

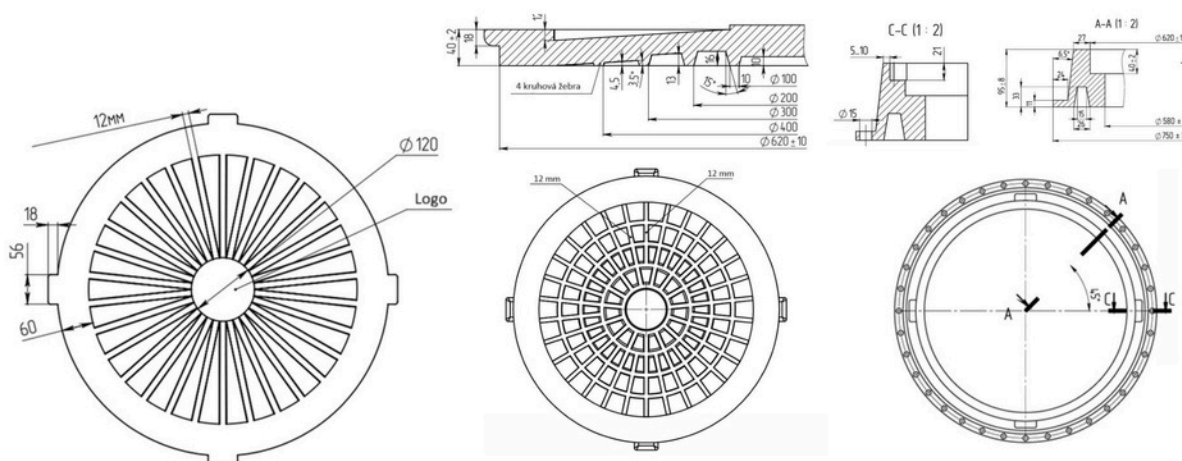

ZASTOSOWANIE

Plastikowy okrągły właz A50 nadaje się do lekkich i średnich obciążeń, na przykład na chodnikach, w strefach dla pieszych, na ścieżkach ogrodowych i parkowych lub na lekkich drogach dojazdowych, gdzie mogą przejeżdżać lekkie pojazdy. Jest przeznaczony do przykrywania studzienek rewizyjnych i przyłączy, które wymagają większej nośności niż zwykłe strefy dla pieszych. Dzięki większej średnicy korpusu i mocniejszej konstrukcji wytrzymałe większe obciążenia do 5 ton. System zamykania z dwoma zamkami zapewnia bezpieczne zamknięcie, a waga 15,5 kg jest nadal wystarczająco niska, aby umożliwić łatwą instalację.



WŁAZ A 15 Z ZAMKIEM

Standard: EN124-6

EN 124 Class: A 15

Maksymalne obciążenie: 2 tony

Średnica ramy: 740 mm / 780 mm

Średnica pokrywy: 625 mm

System zamykania: 2 zamki


Waga całkowita: 10 kg

Kształt: okrągły

Kolory



RYSUNKI TECHNICZNE

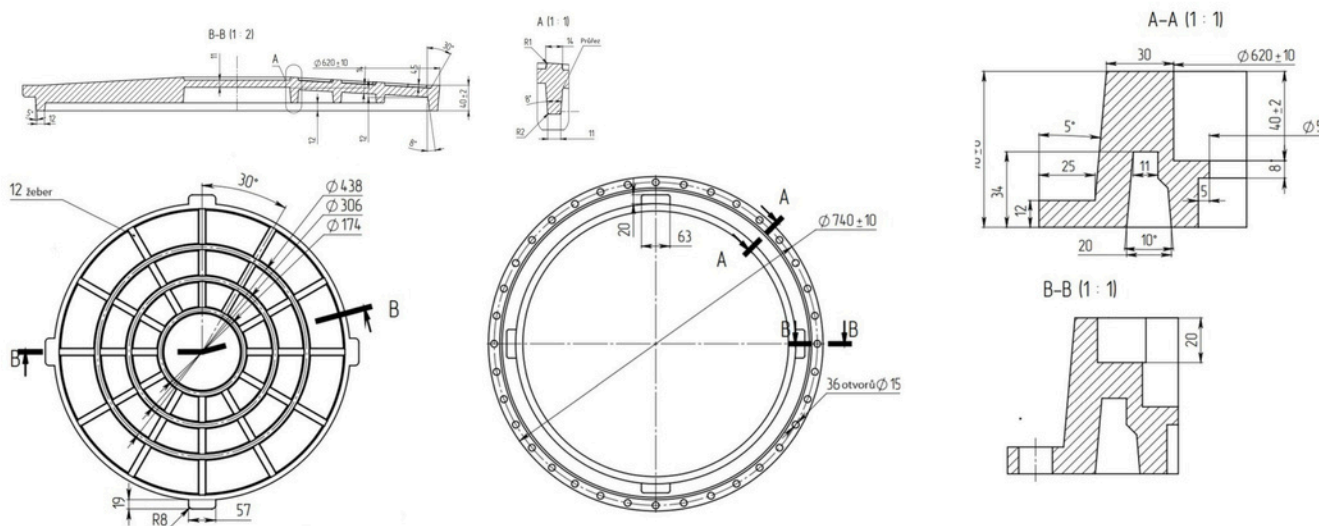

ZASTOSOWANIE

Plastikowy okrągły wąż A15 jest idealny do bardzo lekkich obciążeń, na przykład na chodnikach, w strefach dla pieszych, na ścieżkach ogrodowych lub parkowych, gdzie nie przewiduje się przejazdu pojazdów ani większych obciążeń. Nadaje się do przykrywania mniejszych studzienek rewizyjnych i przyłączy, które wymagają bezpiecznego dostępu, ale nie wymagają dużej nośności. Dzięki niewielkiej masie 9,5 kg jest łatwa w obsłudze i montażu. System zamykania z dwoma zamkami zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem.



WŁAZ A 15 Z ZAMKIEM

Standard: EN124-6

EN 124 Class: A 15

Maksymalne obciążenie: 1,5 tony

Średnica ramy: 650 × 650 × 60 mm

Średnica pokrywy: 590 × 590 × 40 mm

System zamykania: 4 zamki


Waga całkowita: 11 kg

Kształt: kwadratowy

Kolory



RYSUNKI TECHNICZNE

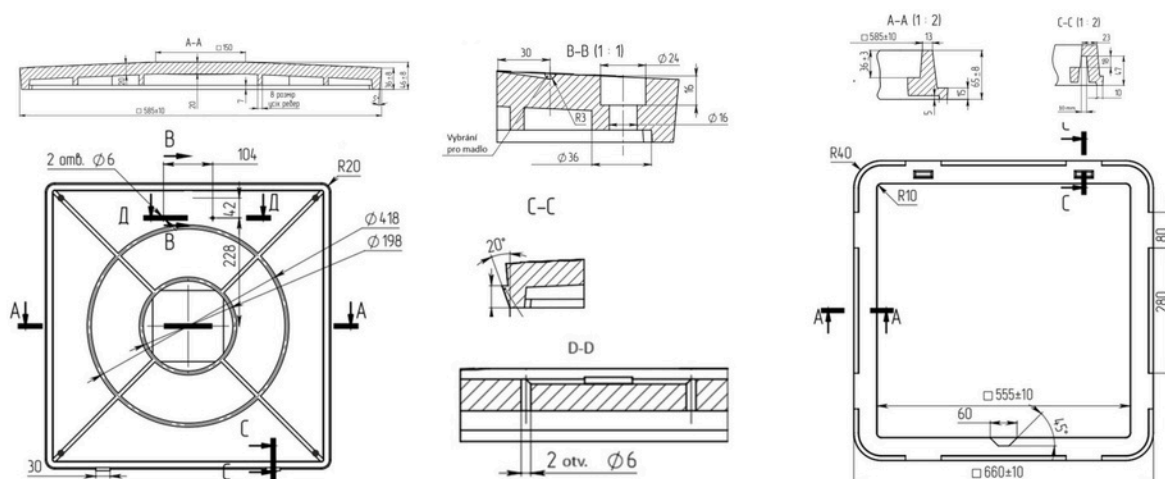

ZASTOSOWANIE

Plastikowy właz kwadratowy jest przeznaczony do bardzo lekkich obciążeń, szczególnie nadaje się do stref dla pieszych, chodników, ogrodów i parków, gdzie kładzie się nacisk na estetykę i bezpieczny dostęp do przestrzeni podziemnych. Dzięki kwadratowemu kształtowi można go łatwiej wkomponować w elementy architektoniczne i kostkę brukową o prostokątnych wzorach. Średnica ramy 650 × 650 mm i średnica pokrywy 590 × 590 mm zapewniają stabilne pokrycie mniejszych studzienek rewizyjnych, przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych o niskich wymaganiach dotyczących nośności. Cztery zamki zapewniają zwiększoną ochronę przed nieuprawnionym otwarciem. Niska waga 11 kg ułatwia obsługę i montaż w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie.



WŁAZ REWIZYJNY A 15

Standart: EN124-6

EN 124 Class: A 15

Maksymalne obciążenie: 1,5 tony

Średnica ramy: 385 × 385 × 55 mm

Średnica pokrywy: 323 × 323 × 10 mm

System zamykania: 4 zamki


Waga całkowita: 3,2 kg

Kształt: kwadratowy

Kolory



RYSUNKI TECHNICZNE

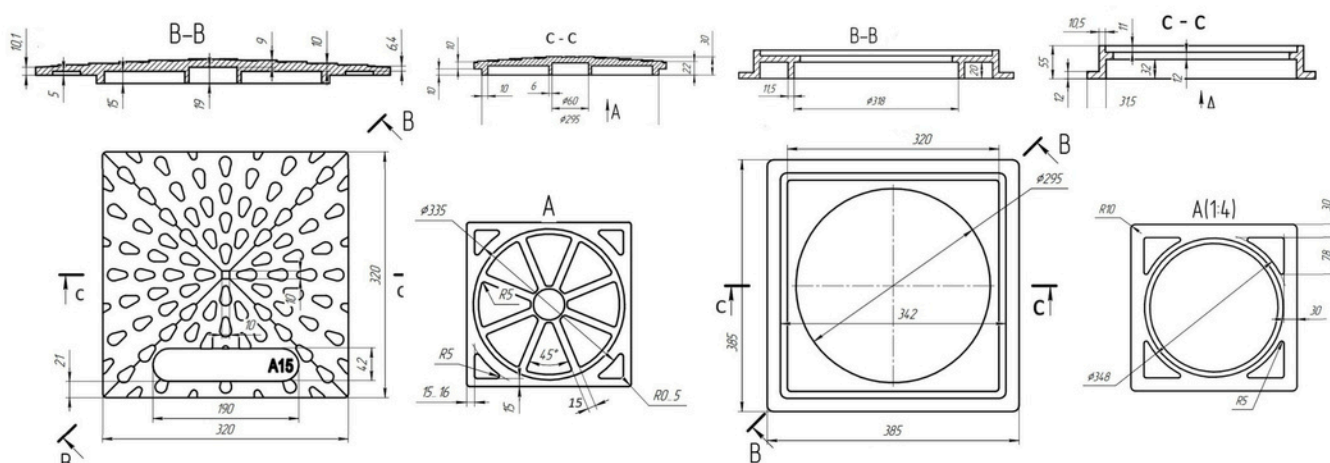

ZASTOSOWANIE

Plastikowy właz rewizyjny o kształcie kwadratowym w klasie A15 zgodnie z normą EN 124-6 jest przeznaczony przede wszystkim do przykrywania otworów rewizyjnych i studzienek w miejscach o minimalnym obciążeniu. Stosuje się go głównie do dostępu rewizyjnego do tras kablowych, odgałęzień kanalizacyjnych lub armatury zamykającej, w chodnikach, parkach, ogrodach, na terenach prywatnych i innych obszarach bez ruchu pojazdów, w pomieszczeniach technicznych i serwisowych w budynkach lub lekkich konstrukcjach inżynierskich. Niska waga włazu umożliwia łatwą obsługę i montaż bez użycia narzędzi.

WŁAZY ŻELIWNE





WŁAZ D 400 Z ZAMKIEM

Standard: EN124-2 : 2015

EN 124 Class: D 400

Maksymalne obciążenie: 40 tun

Material: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7

Średnica ramy: 716 mm

Średnica pokrywy: 615 mm

System zamykania: 2 zamki


Waga całkowita: 80 kg

Kształt: okrągły

Kolor





RYUNKI TECHNICZNE

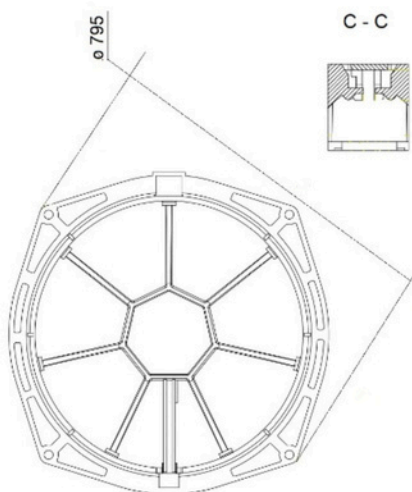

C - C



B - B

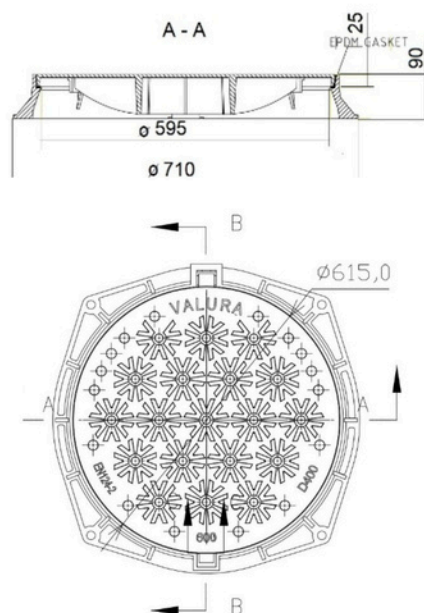

ZASTOSOWANIE

Żeliwny właz kanalizacyjny klasy D400 o okrągłym kształcie jest przeznaczony do dużych obciążeń do 40 ton. Idealnie nadaje się do stosowania na drogach, parkingach, w strefach przemysłowych i innych miejscach o intensywnym ruchu ciężkich pojazdów. Służy do bezpiecznego przykrycia studzienek rewizyjnych kanalizacji i zapewnia łatwy dostęp do ich konserwacji. Solidna konstrukcja żeliwna gwarantuje długą żywotność, wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. System zamykania z dwoma zamkami chroni pokrywę przed nieuprawnionym otwarciem i zwiększa ogólne bezpieczeństwo użytkowania.



SKRZYNKA HYDRANTOWA

Standart: EN124-2 : 2015

EN 124 Class: D400

Maksymalne obciążenie: 40 tun

Material: szary żeliwo EN-GJL-250

Obróbka powierzchniowa: lak bitumiczny

Hydrant : DN 80


Vyška: 305 mm

Waga całkowita: 23,3 kg

Kolor



RYSUNKI TECHNICZNE

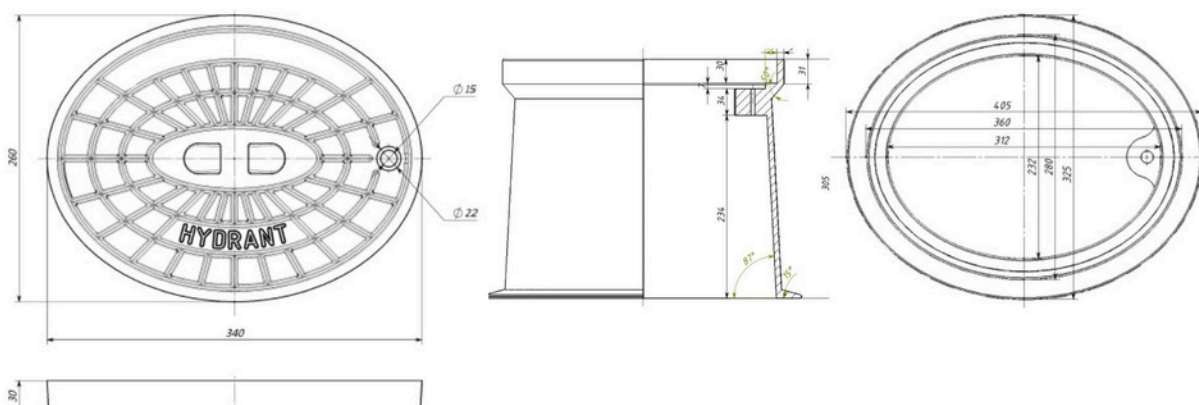

ZASTOSOWANIE

Żeliwne skrzynki hydrantowe chronią podziemne hydranty przeciwpożarowe, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapewniają szybki i bezpieczny dostęp w przypadku pożaru, kontroli i konserwacji systemu wodociągowego. Stosowane są w miastach, strefach przemysłowych, magazynach, centrach handlowych, parkach logistycznych, a także w dzielnicach mieszkalnych o ograniczonym ruchu ciężkich pojazdów. Skrzynka chroni hydrant przed uszkodzeniem i nieuprawnionym dostępem.



SKRZYNKA HYDRANTOWA

Standart: EN124-2 : 2015

EN 124 Class: D400

Maksymalne obciążenie: 40 tun

Material: szary żeliwo EN-GJL-250

Obróbka powierzchniowa: lak bitumiczny

Hydrant : DN 100


Wysokość: 310 mm

Waga całkowita: 35 kg

Kolor



RYSUNKI TECHNICZNE

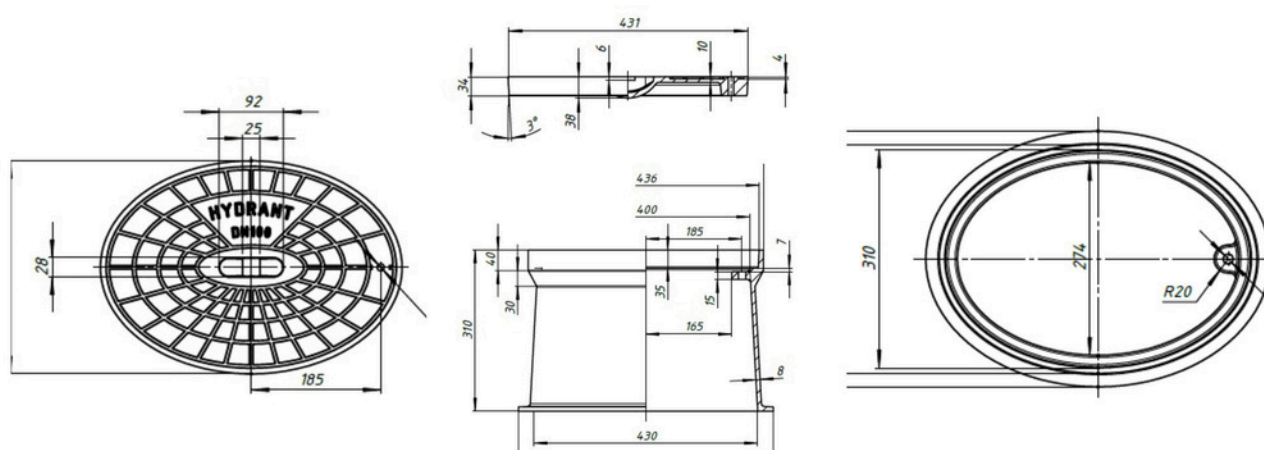

ZASTOSOWANIE

Żeliwna skrzynka hydrantowa DN 100 klasy D400 jest przeznaczona do przykrywania i ochrony podziemnych hydrantów przeciwpożarowych w miejscach o dużym obciążeniu, takich jak ruchliwe drogi miejskie, strefy przemysłowe, tereny logistyczne lub parkingi dla ciężkich pojazdów. Skrzynka chroni hydrant przed nieuprawnionym dostępem i jest łatwo rozpoznawalna w terenie, co umożliwia szybką interwencję w przypadku pożaru.



SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA

Standard: EN124-2 : 2015

EN 124 Class: D400

Maksymalne obciążenie: 40 tun

Material: szary żeliwo EN-GJL-250

Obróbka powierzchniowa: lak bitumiczny

Średnica pokrywy: 156 mm

Średnica dolnej części : 250 mm


Wysokość: 270 mm

Waga całkowita: 11 kg

Kolor



RYSUNKI TECHNICZNE

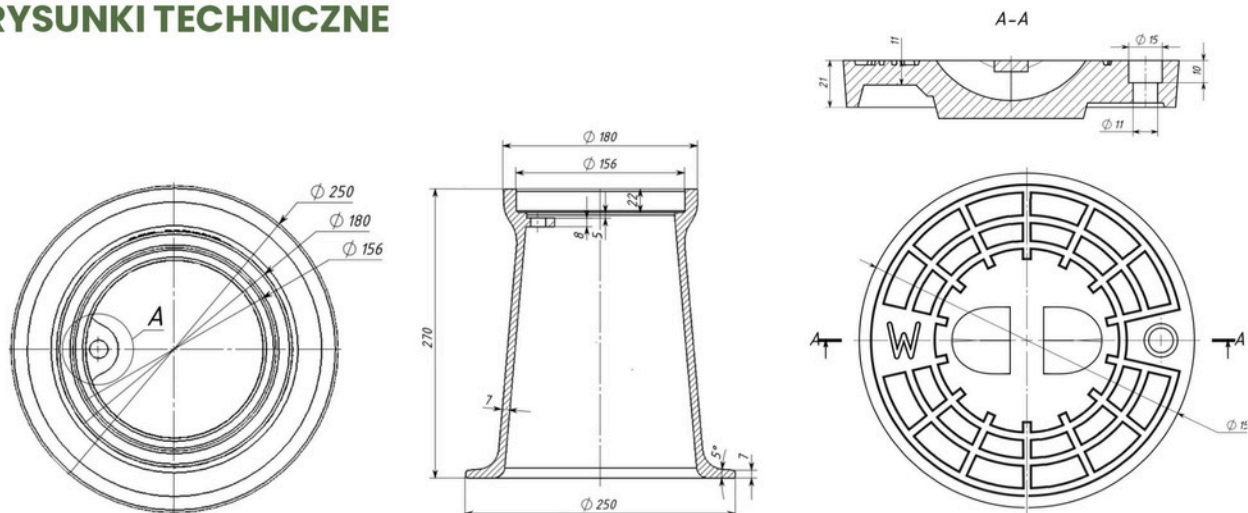

ZASTOSOWANIE

Żeliwna skrzynka wodociągowa klasy D400 jest przeznaczona do bezpiecznego przykrywania i udostępniania podziemnych części infrastruktury wodociągowej. Stosowana jest przede wszystkim do dostępu do armatury odcinającej, zaworów i wodomierzy umieszczonych w podziemnych komorach lub studzienkach, studzienkach technicznych przyłączy wodociągowych, wejściach serwisowych z mniejszym otworem w strefach o intensywnym ruchu drogowym, gdzie wymagana jest wysoka nośność pokrywy. Na górnej części pokrywy znajduje się zazwyczaj litera „W” (skrót od Water) ułatwiająca identyfikację.



SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA

Standard: EN124-2 : 2015

EN 124 Class: D400

Maksymalne obciążenie: 40 tun

Material: szary żeliwo EN-GJL-250

Obróbka powierzchniowa: lak bitumiczny

Średnica pokrywy: 88 mm

Średnica dolnej części: 110 mm


Vyška: 150 mm

Waga całkowita: 6 kg

Kolor



RYSUNKI TECHNICZNE

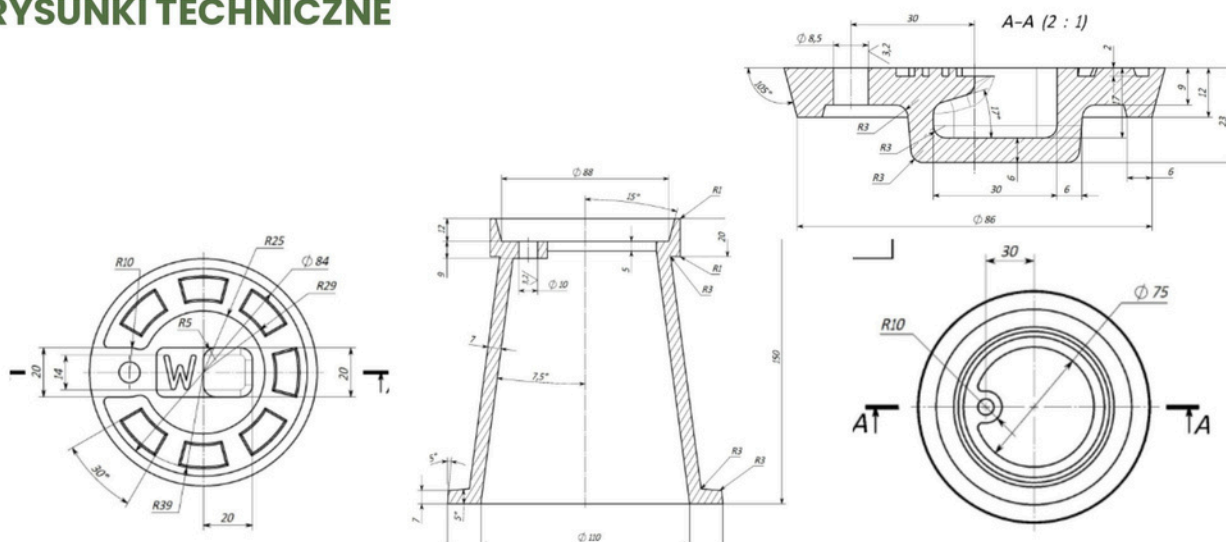

ZASTOSOWANIE

Żeliwna skrzynka wodociągowa klasy D400 jest przeznaczona do przykrywania małych otworów rewizyjnych, zwłaszcza w celu uzyskania dostępu do podziemnych zamknięć przyłączy wodociągowych lub głowic sterujących podziemnych hydrantów o mniejszych wymiarach (np. DN 25–50). Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom znajduje zastosowanie w infrastrukturze miejskiej, na drogach, parkingach lub w obszarach przemysłowych, gdzie konieczne jest zapewnienie wysokiej nośności, ale dostęp techniczny jest ograniczony. Wykonanie żeliwne i klasyfikacja D400 umożliwiają stosowanie również w miejscach o intensywnym natężeniu ruchu.



Eko-AquaClean sp. z.o.o.

Rozwojowa 4

58-100 Słotwina

Telefon: 537 835 593

E-mail: ekoaquaclean@gmail.com

eko-aquaclean.pl